


施工時の注意:

1. テープライト・ディフューザーを曲面に設置する場合に使用します。
本灯具専用の固定具です。他の器具に使用しないでください。
2. 天井や壁面へ灯具を取付ける場合、落下防止のため、
固定具(KATD-HA)と組み合わせてご使用ください。
また取扱説明書の指示に従い、スプリングを使用して確実に
灯具を固定してください。
3. 固定はネジ止めで確実に行って下さい。
4. 灯具の最小曲げ半径は、垂直方向にR150mm以上としてください。
5. 壁面へ鉛直に取り付ける場合、取扱説明書の指示に従い最下部に
適切なL字金具を用い、灯具が滑り落ちないようにしてください。
リード線を噛み込まないよう注意してください。

補足事項

ネジは付属しておりません。

木に固定する場合の推奨: 木ネジ(呼び4.1、ナベ頭)をご使用ください。

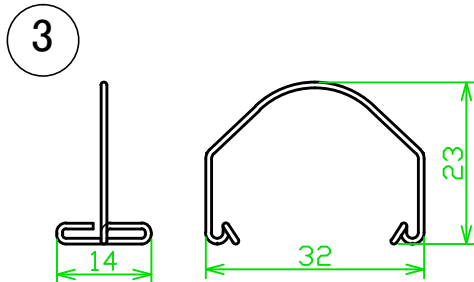

| | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3 | スプリング | 5 | ステンレスワイヤ |
| 2 | スプリングストッパー | 5 | ステンレス板 |
| 1 | ホルダー | 5 | アルミ(アルマイト処理) |
| 部品名称 | | 数量 | 備考 |
| 仕様 | RoHS対応 | | 機種名 テープライト・ディフューザー |
| 尺度 | 設計 | 製図 | 承認 |
| 1:1 (A4サイズ) | H. Sakamoto *17.5.11 | H. Sakamoto *17.5.11 | K. Kimori *17.5.11 |
| | | 部品名 | 固定具 |
| | | 部品番号 | KATD-HA |