製品名	DMXアドレスシフター	尺度	1:2 (A4)

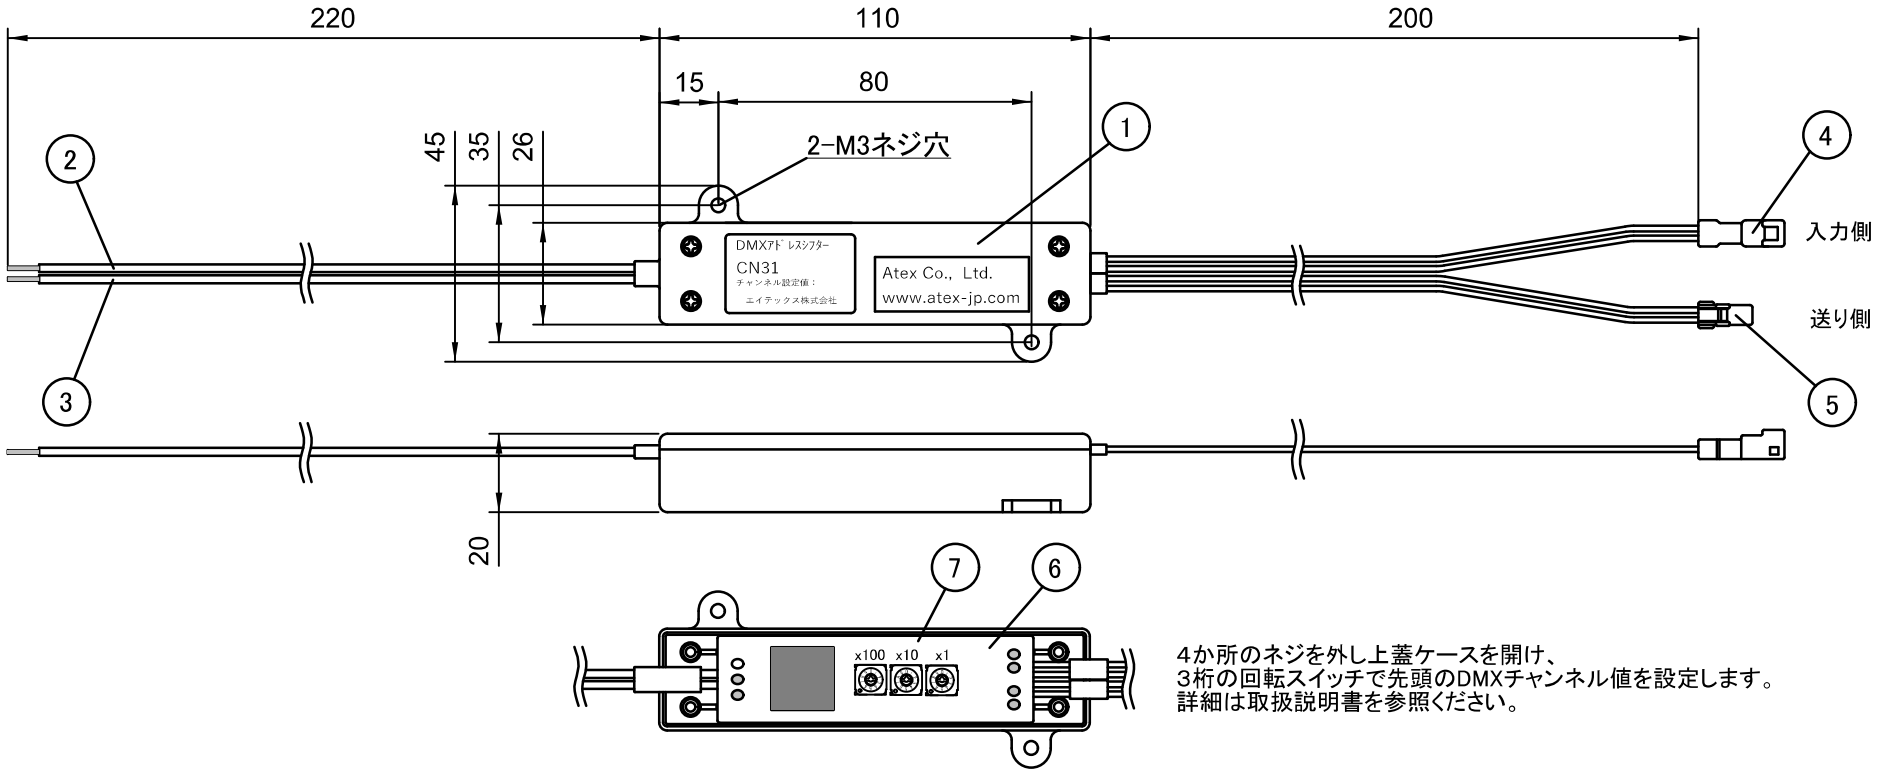

4か所のネジを外し上蓋ケースを開け、
3桁の回転スイッチで先頭のDMXチャンネル値を設定します。
詳細は取扱説明書を参照ください。

三角法 単位(mm)

仕様	
製品品番	CN31
製品寸法	W26mm x L110mm x H20mm （固定用穴部除く）
取付穴	M3用 x 2穴
製品重量	約50g
入力電圧	DC24V (*1)
消費電力	0.5W
調光信号規格	DMX512規格準拠
適合DMXコントローラ	DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください。
DMXチャンネル	先頭のDMXチャンネル値を回転スイッチで設定 （最大チャンネル値:512）
	ご要望により、DMXチャンネル値を設定した状態で出荷致します。
使用温度	−10 ～ 50℃
使用環境	屋内 (*2)
備考	*1 特注にてDC5V入力仕様の対応が可能です。 弊社営業までお問い合わせください。
	*2 特注にて屋外仕様の対応が可能です。 弊社営業までお問い合わせください。
	DMXコントローラを使用する場合は、事前にマッチングテストを行ってください。

8				
7	回転スイッチ		3桁	
6	基板			
5	DMX信号送りケーブル	被覆:シリコーン	防水コネクタ（JWPFシリーズ 2pin）白	
4	DMX信号入力ケーブル	被覆:シリコーン	防水コネクタ（JWPFシリーズ 2pin）黒	
3	リード線(V−)	被覆:シリコーン	ライカル(RSF)電線 AWG20 黒	
2	リード線(V+)	被覆:シリコーン	ライカル(RSF)電線 AWG20 赤	
1	本体ケース	AES樹脂	黒色	
	部品名	材質	備考	
	部品名			
	施工補助部材			
1				
2				
3				
4				
5				

姿図

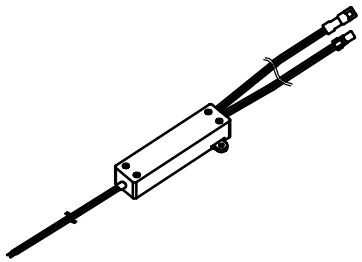

初版	改版	承認
江口	江口	山口
2022.9.8	2022.11.21	2022.9.8

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイテックス株式会社

Ver221121