


本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

品番と色温度レゾングの関係	姿図
末尾品番	色温度可変範囲
-01	3200-5000K
-11	2000-3200K

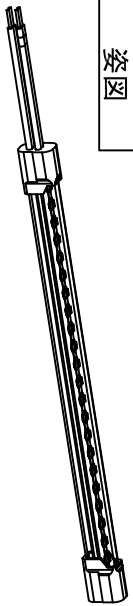

5	発光色識別チユーブ	一極リードに色付熱収縮チユーブを取付
4	リード線	桃色/灰色シリコン被膜
3	エポキシヤング	シリコンゴム(乳半)
2	LED	-
1	ケース	シリコンゴム(透明)
番号	部品名	備考

材質・寸度		数量		処理・加工	
製品外観図					
摘要		設計		検	
1:2		高木 13.03.27		西村 13.03.27	
図		高木 13.03.27		西村 13.03.27	
図		承認		西村	
品名		機種		品番	
シリコンライトα 2TONE		-		GL10-96A1C-01/-11	
改版履歴		数量		品名	
				シリコンライトα 2TONE	