



製品名	2CH PWM 調光コントローラ	CN12	尺度	1: 3 (A4)
-----	------------------	------	----	-----------

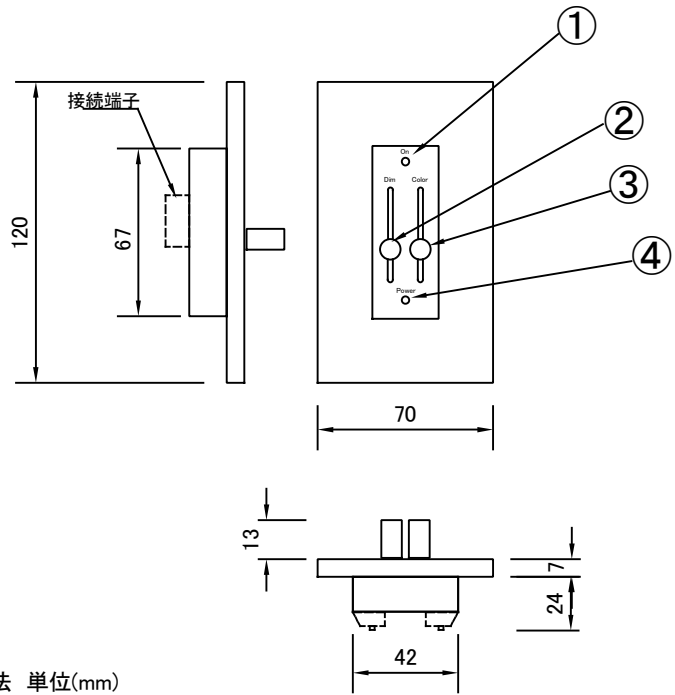

三角法 単位(mm)

端子配置

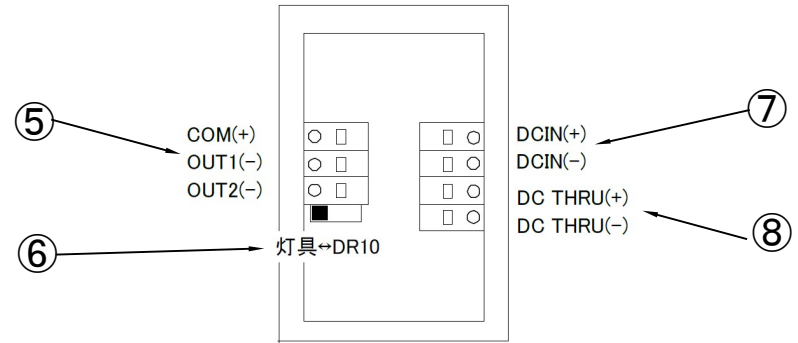

適合ケーブル

□ DCIN、DCTHRU、ならびに灯具接続時の COM(+), OUT1(-), OUT2(-)

	仕様	備考
単線	φ0.65mm~1.2mm	CPEV-SB 0.65mm、0.9mm、1.2mm など
撚線	0.3~0.75sq、AWG 22~18	VCTF 0.3 ~ 0.75sq など
剥きしろ	9mm	脱着ボタンを押し、ケーブルを差し込みます。

□ DR10 接続時の COM(+), OUT1(-), OUT2(-)

	仕様	備考
単線 ツイストペアケーブル	φ0.65mm~1.2mm	CPEV-SB 0.65mm、0.9mm、1.2mm など 必ずツイストペアケーブルを使用してください。 COM+は、CN12 の手前で PWM1 と PWM2 を 1 本に結合して挿入してください。
剥きしろ	9mm	脱着ボタンを押し、ケーブルを差し込みます。

仕様	
器具品名	2CH PWM調光コントローラ
器具品番	CN12
器具寸法	L:120 W:70 H:44 (mm)
器具重量	130g
入力電圧	灯具を直接接続する場合: DC 24V DR10(PWM調光ドライバ)を接続する場合: DC 12V
出力電力	最大 2.5A × 2ch
使用環境	屋内専用 温度 5°C~35°C (結露なきこと)
* 出力端子に灯具とDR10を同時に接続しないでください。	
* 出力端子にDR10を接続時、DR10は10台まで接続可能です。	

端子、スイッチ

⑧	DC THRU	通常は使用しません
⑦	DC IN	脱着用プッシュボタン付
⑥	接続切替スイッチ	スライド式
⑤	出力端子	脱着用プッシュボタン付
④	On/Offスイッチ	プッシュボタン
③	Colorレバー	スライド式
②	Dimレバー	スライド式
①	パイロットランプ	On時に点灯

初版	改版	検図	承認
橋本			江口
2022.5.6			2022.5.6