

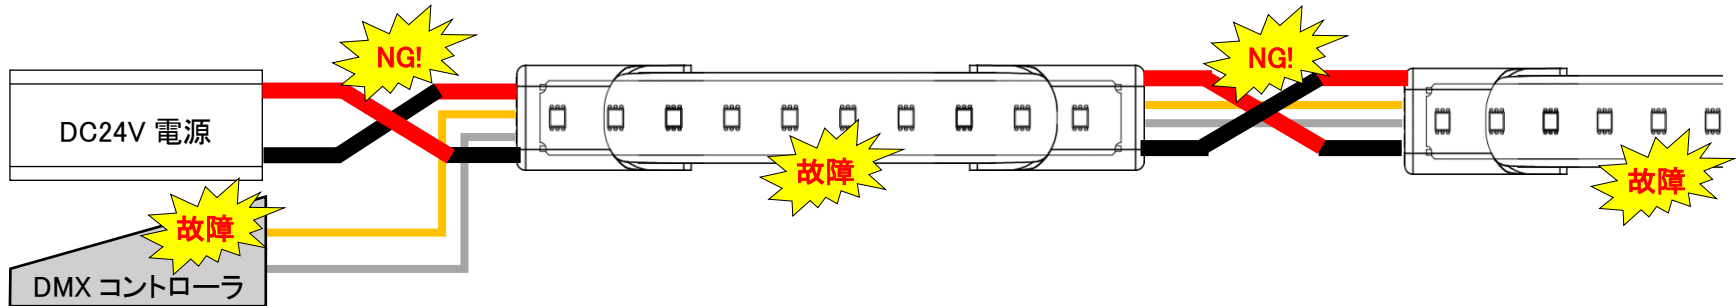


⚠️ アドレスابل製品注意事項

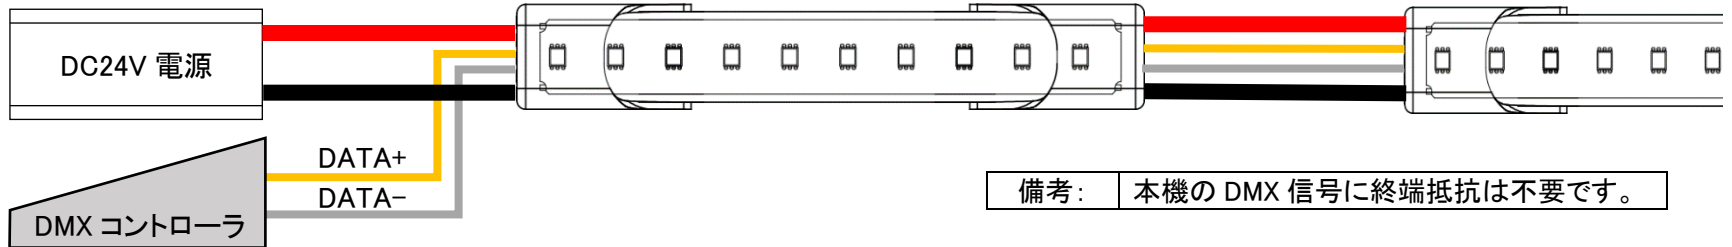

DC24V+ と DC24V-(GND) を逆に接続しない！

DC24V+ を DC24V-(GND)に接続すると 灯具及び DMX コントローラが故障します。




DMX 制御内蔵灯具の LED が ちらつく 場合は、

灯具の電源(DC24V)を ON してから、DMX コントローラの電源を ON する。

電源 ON



電源 ON

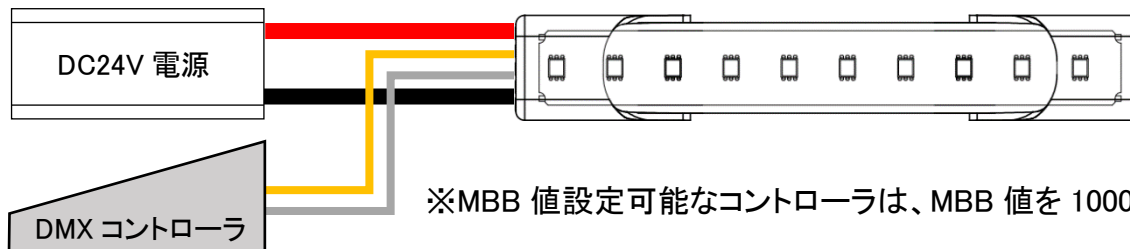

※MBB 値設定可能なコントローラは、MBB 値を 1000 μ s 以上にすると電源 ON の順番は影響しません。