


製品名	テープライト (10mmピッチ)	TL10	尺度	1:2 (A4)
-----	------------------	------	----	----------

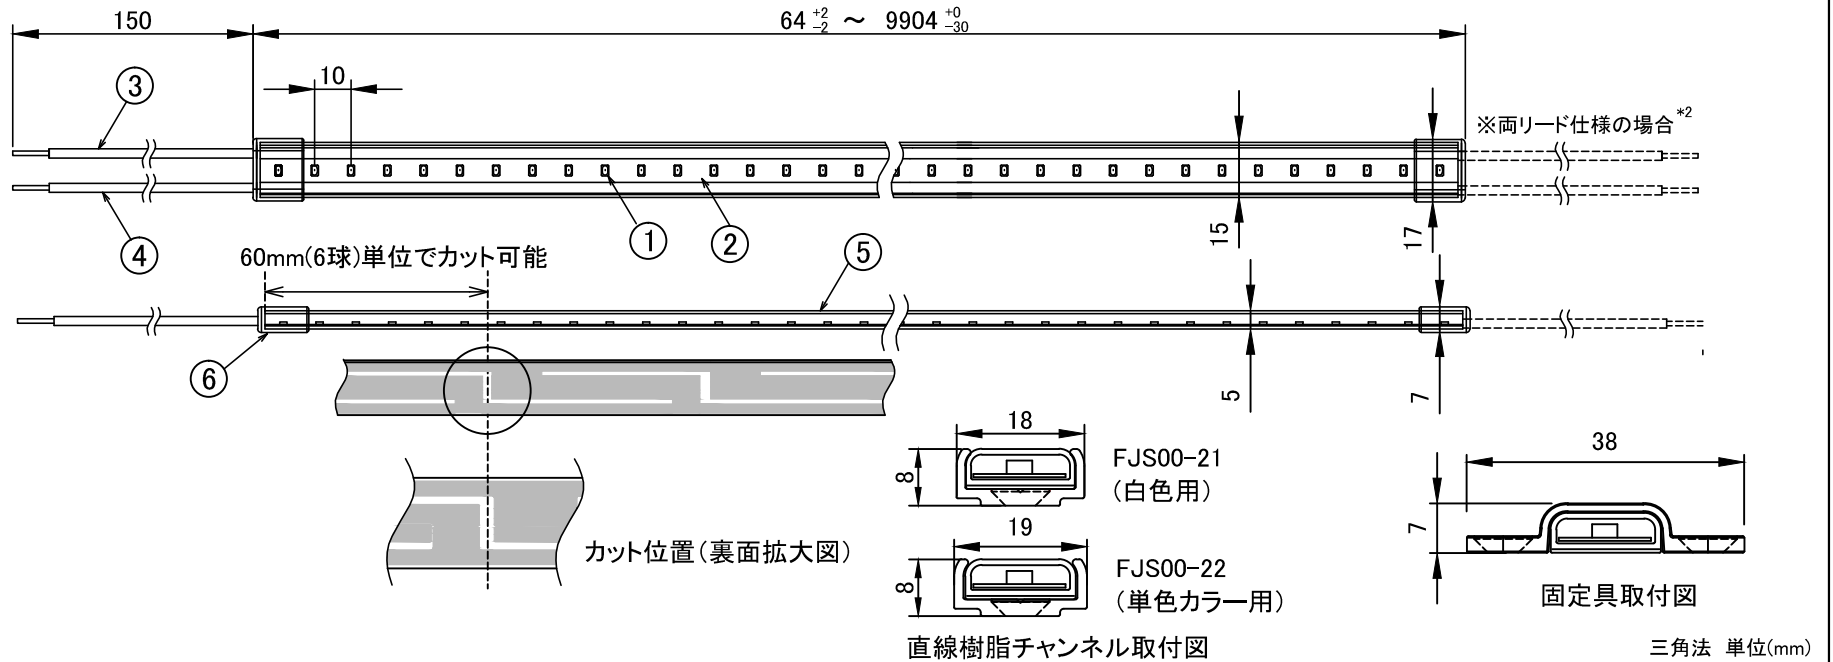

仕様		部品名		姿図				
器具品番*1	TL10-090A□□K	1	LEDチップ					
器具長	64mm ~ 9904mm	2	FPC基板					
器具重量	110g/m	3	リード線(V+)/ピンク					
入力電圧	DC24V	4	リード線(V-)/グレー					
消費電力	15W/m ※REDのみ12W/m	5	軟質アクリルケース(透明)					
色温度	2200K 2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K RED GREEN BLUE YELLOW	6	エンドキャップ(透明)					
全光束	500lm/m 890 lm/m ~ 1060lm/m 260lm/m 650lm/m 260lm/m 1000lm/m	7						
指向角2θ _{1/2}	130°	8						
使用温度	-10 ~ 50°C	9						
使用環境	屋内/屋外 (IP67適合 耐塵防浸形) ※水中使用不可	施工補助部材 直線樹脂チャンネル(白色用) FJS00-21 直線樹脂チャンネル(単色カラー用) FJS00-22 固定具 透明PC(難燃)5個入り KATL-S 端末処理キット K TTL-W (エンドキャップ2個入り) K TTL-C (エンドキャップ4個入り)		設計	製図	検図	承認	
最小曲半径	R30mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。			山室	小田	山口	木森	
最大直列連結長	9.9m 以内			2011.8.10	2017.2.2	2017.2.2	2017.2.2	
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁が当てはまります。単色カラーはRX,GX,BX,YXとなります。							
	*2 標準は片リード仕様です。 両リード仕様は特注品となります。							

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。