


製品名	テープライト・インドア (10mmピッチ)	TM10	尺度	1:2 (A4)
-----	-----------------------	------	----	----------

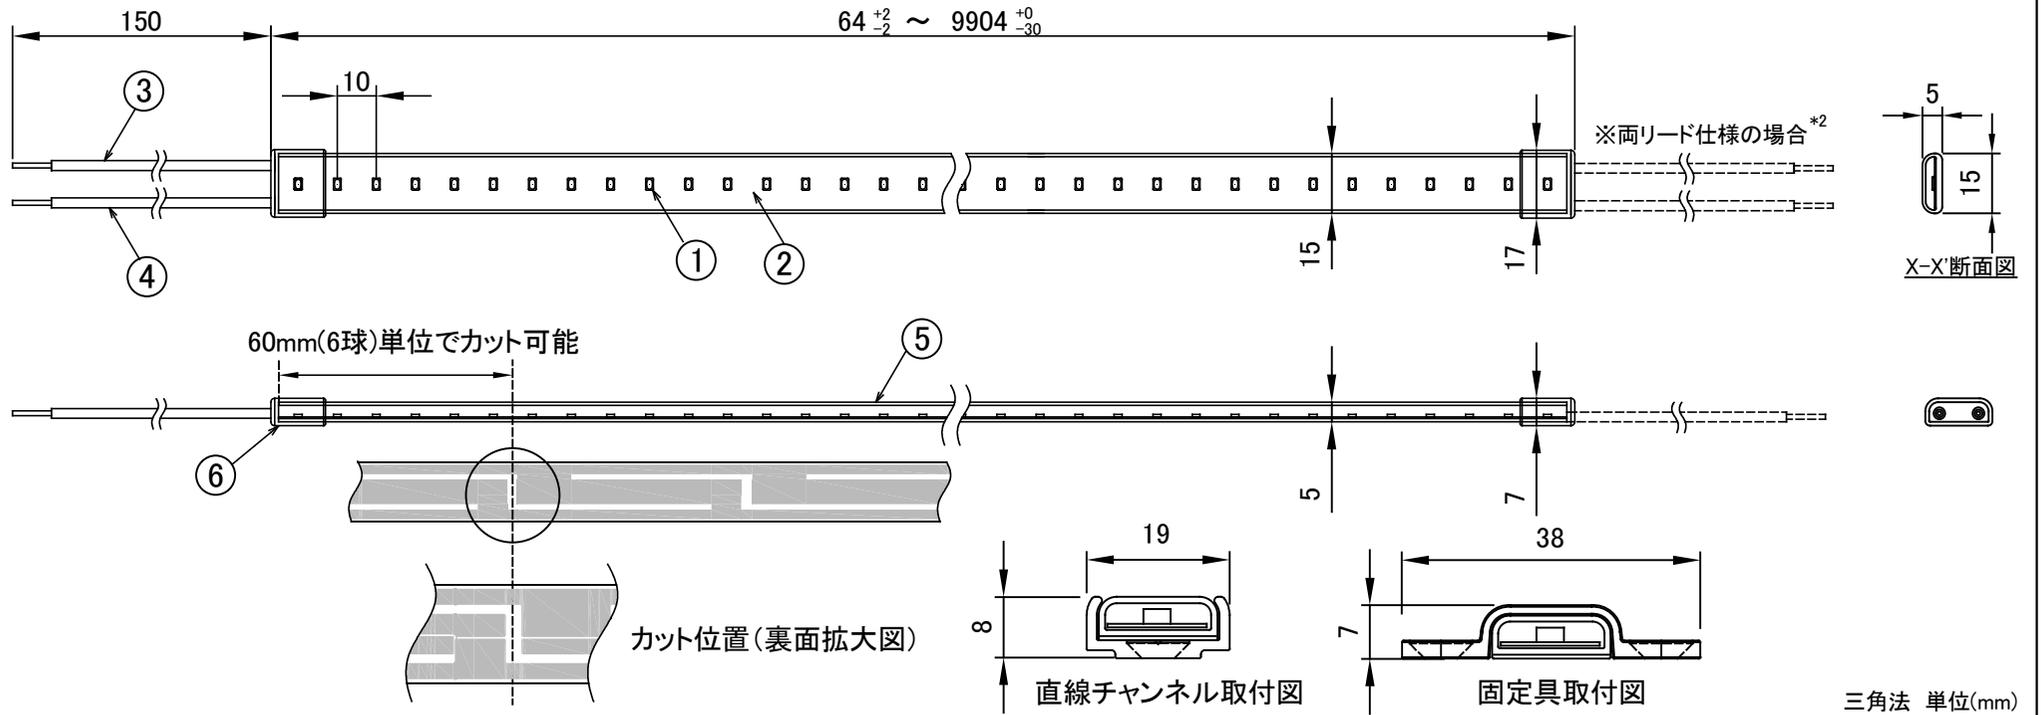

仕様		部品名		姿図			
器具品番*1	TM10-091A□□K	1	LEDチップ				
器具長	64mm ~ 9904mm	2	FPC基板				
器具重量	80g/m	3	リード線(V+)/ピンク				
入力電圧	DC24V	4	リード線(V-)/グレー				
消費電力	15W/m	5	シリコンケース(透明)				
色温度	2000K, 2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	6	エンドキャップ(透明)				
全光束	890 lm/m ~ 1280 lm/m	7					
指向角 $2\theta_{1/2}$	115°	8					
使用温度	-10 ~ 50°C	9					
使用環境	屋内専用	施工補助部材					
最小曲半径	R30mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。		直線チャンネル FJS00-22	山室	柳瀬	山口	木森
最大直列連結長	9.9m 以内		固定具 透明PC(難燃)5個入り KATL-S	2012.1.30	2019.4.2	2019.4.2	2019.4.2
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁があてはまります。 *2 標準は片リード仕様です。 両リード仕様は特注品となります。		端末処理キット KTTL-W (エンドキャップ2個入り) KTTL-C (エンドキャップ4個入り)				

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。