


## 電源に接続可能な灯具長、電源～灯具の推奨最大配線長

<b>灯具:</b>	<b>GM10(White)_GL10(White_Blue)</b>
------------	-------------------------------------

灯具消費電力 11W/m

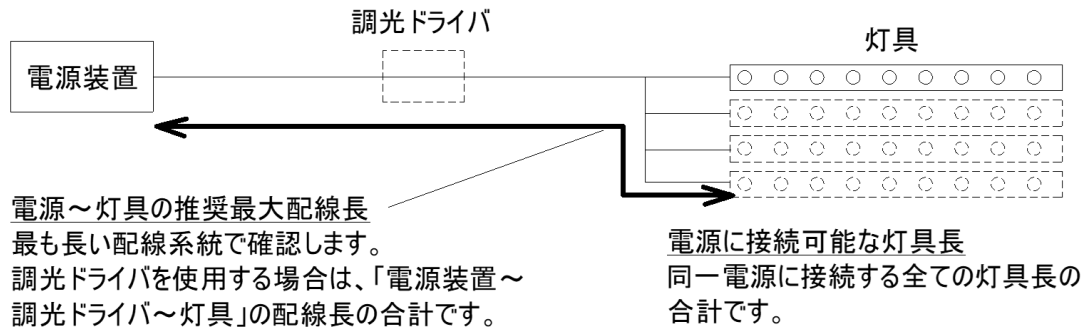

### 同一電源に接続可能な灯具長(HLGシリーズの場合)

- ・電源装置の長期信頼性を確保するため、定格出力の70%でお使いください。
- ・長い灯具の場合は、「最大直列連結長」を超えないように灯具を並列に接続してください。

電源装置	定格出力	推奨最大出力	接続可能灯具長
HLG-60H-24	60.0 W	42.0 W	3.8 m
HLG-100H-24	96.0 W	67.0 W	6.1 m
HLG-150H-24	150.0 W	105.0 W	9.5 m
HLG-240H-24	240.0 W	168.0 W	15.3 m
HLG-320H-24	320.0 W	224.0 W	20.4 m
-	-	-	-
-	-	-	-

### 電源～灯具の推奨最大配線長

- ・下記の長さを超えた配線の場合、灯具の明るさの低下が目立つ場合があります。
- ・複数の灯具をご使用になる場合、各灯具への配線は同じ長さにしてください。


ケーブル芯数: 2C		VCTF/撚線 (mm <sup>2</sup> )			VVVF/単線 (φmm)		
灯具長	消費電力	0.75sq/2C	1.25sq/2C	2sq/2C	1.6mm/2C	2mm/2C	2.6mm/2C
0.5 m	5.5 W	92 m	153 m	245 m	246 m	385 m	650 m
1.0 m	11.0 W	46 m	77 m	123 m	123 m	192 m	325 m
1.5 m	16.5 W	31 m	51 m	82 m	82 m	128 m	217 m
2.0 m	22.0 W	23 m	38 m	61 m	62 m	96 m	163 m
2.5 m	27.5 W	18 m	31 m	49 m	49 m	77 m	130 m
3.0 m	33.0 W	15 m	26 m	41 m	41 m	64 m	108 m
3.5 m	38.5 W	13 m	22 m	35 m	35 m	55 m	93 m
4.0 m	44.0 W	11 m	19 m	31 m	31 m	48 m	81 m
4.5 m	49.5 W	10 m	17 m	27 m	27 m	43 m	72 m
5.0 m	55.0 W	9 m	15 m	25 m	25 m	38 m	65 m
5.5 m	60.5 W	8 m	14 m	22 m	22 m	35 m	59 m
6.0 m	66.0 W	8 m	13 m	20 m	21 m	32 m	54 m
6.5 m	71.5 W	7 m	12 m	19 m	19 m	30 m	50 m
7.0 m	77.0 W	7 m	11 m	18 m	18 m	27 m	46 m
7.5 m	82.5 W	6 m	10 m	16 m	16 m	26 m	43 m
8.0 m	88.0 W	6 m	10 m	15 m	15 m	24 m	41 m
8.5 m	93.5 W	5 m	9 m	14 m	14 m	23 m	38 m
9.0 m	99.0 W	5 m	9 m	14 m	14 m	21 m	36 m
9.5 m	104.5 W	5 m	8 m	13 m	13 m	20 m	34 m
10.0 m	110.0 W	5 m	8 m	12 m	12 m	19 m	33 m

上記の数値は概算値です。

## 電源に接続可能な灯具長、電源～灯具の推奨最大配線長

<b>灯具:</b>	<b>GL10(Red)</b>
------------	------------------

灯具消費電力 9W/m

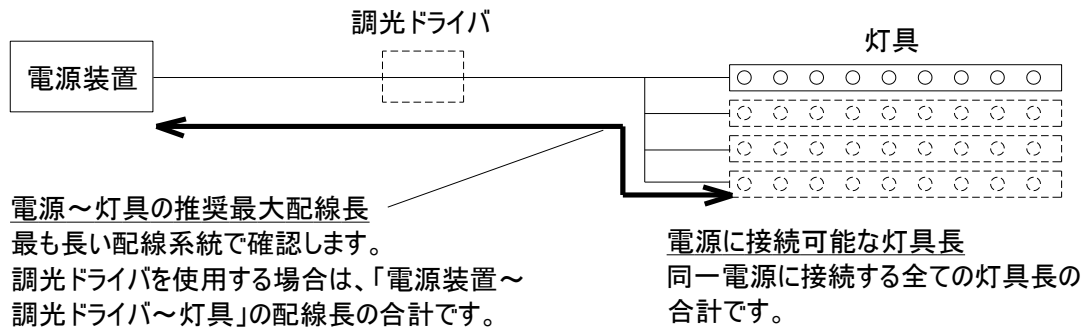

### 同一電源に接続可能な灯具長(HLGシリーズの場合)

- ・ 電源装置の長期信頼性を確保するため、定格出力の70%でお使いください。
- ・ 長い灯具の場合は、「最大直列連結長」を超えないように灯具を並列に接続してください。

電源装置	定格出力(W)	推奨最大出力(W)	接続可能灯具長(m)
HLG-60H-24	60.0 W	42.0 W	4.7 m
HLG-100H-24	96.0 W	67.0 W	7.4 m
HLG-150H-24	150.0 W	105.0 W	11.7 m
HLG-240H-24	240.0 W	168.0 W	18.7 m
HLG-320H-24	320.0 W	224.0 W	24.9 m
-	-	-	-
-	-	-	-

### 電源～灯具の推奨最大配線長

- ・ 下記の長さを超えた配線の場合、灯具の明るさの低下が目立つ場合があります。
- ・ 複数の灯具をご使用になる場合、各灯具への配線は同じ長さにしてください。

ケーブル芯数: 2C		VCTF/燃線 (mm <sup>2</sup> )			VVVF/単線 (φmm)		
灯具長	消費電力	0.75sq/2C	1.25sq/2C	2sq/2C	1.6mm/2C	2mm/2C	2.6mm/2C
0.5 m	4.5 W	112 m	187 m	300 m	301 m	470 m	795 m
1.0 m	9.0 W	56 m	94 m	150 m	151 m	235 m	397 m
1.5 m	13.5 W	37 m	62 m	100 m	100 m	157 m	265 m
2.0 m	18.0 W	28 m	47 m	75 m	75 m	118 m	199 m
2.5 m	22.5 W	22 m	37 m	60 m	60 m	94 m	159 m
3.0 m	27.0 W	19 m	31 m	50 m	50 m	78 m	132 m
3.5 m	31.5 W	16 m	27 m	43 m	43 m	67 m	114 m
4.0 m	36.0 W	14 m	23 m	37 m	38 m	59 m	99 m
4.5 m	40.5 W	12 m	21 m	33 m	33 m	52 m	88 m
5.0 m	45.0 W	11 m	19 m	30 m	30 m	47 m	79 m
5.5 m	49.5 W	10 m	17 m	27 m	27 m	43 m	72 m
6.0 m	54.0 W	9 m	16 m	25 m	25 m	39 m	66 m
6.5 m	58.5 W	9 m	14 m	23 m	23 m	36 m	61 m
7.0 m	63.0 W	8 m	13 m	21 m	22 m	34 m	57 m
7.5 m	67.5 W	7 m	12 m	20 m	20 m	31 m	53 m
8.0 m	72.0 W	7 m	12 m	19 m	19 m	29 m	50 m
8.5 m	76.5 W	7 m	11 m	18 m	18 m	28 m	47 m
9.0 m	81.0 W	6 m	10 m	17 m	17 m	26 m	44 m
9.5 m	85.5 W	6 m	10 m	16 m	16 m	25 m	42 m
10.0 m	90.0 W	6 m	9 m	15 m	15 m	24 m	40 m

上記の数値は概算値です。